




B 250 sport

Verzorgende dispersie voor sportvloeren

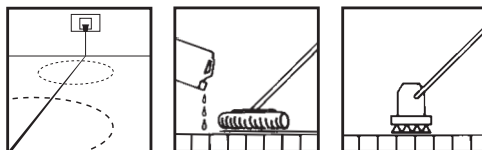

Samenstelling

B 250 sport bevat minder dan 5 % anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddelen. Overige bestanddelen: polymeren, speciale was, weekmaker en parfümolie. PH-waarde ca. 8.

Eigenschappen

B 250 sport is een specifieke verzorgingsdispersie die is afgestemd op de bijzondere eisen van moderne sporthalvloeren. Bij vakkundig gebruik vormt B 250 sport een hoogelastische beschermfilm, die zijn hele levensduur geen enkele verbrossing vertoont en ook bij de sterkste belasting zijn flexibiliteit volledig behoudt. Dit wordt verkregen door de inzet van nieuwsoortige speciale wassen die een voor sporthallen optimale slijtvastheid (gekeurd en beoordeeld naar DIN 18032) garanderen. Zo wordt niet alleen de vloerbedekking tegen een sterke mechanische belasting en vroegtijdige slijtage beschermd, maar wordt tevens de sporters de best mogelijke zekerheid bij het lopen, springen en stappen gegeven. De zijdeachtige, glanzende verzorgingsfilm kan worden gepolijst (max. 400 tpm) en aanvullend volgens een eenvoudig en snel procédé punctueel worden gerestaureerd. Dit doet zich vooral gevoelen als de sporthal een hoge bezetting kent of tevens als multifunctionele ruimte wordt gebruikt. B 250 sport kan gemakkelijk en snel worden aangebracht en toont een optimaal verloop en een gelijkmatig uitzicht na het opdrogen.

Toepassingen

B 250 sport is uitstekend geschikt voor gebruik op alle sporthalvloeren van pvc, linoleum, rubber, gelakt parket enz. Niet gebruiken op ongelakt hout.

Gebruik

Basisverzorging

B 250 sport dun en gelijkmatig met geschikt gereedschap, zoals b.v. de ultanSPEED, op de schone, droge en grondig gereinigde vloer aanbrengen. Bij poreuze en sterk zuigende ondergronden zijn meerdere lagen aanbevolen. Verbruik per laag ca. 1,5 tot 2,5 l per 100 m². Er dient absoluut voldoende droogtijd te worden gelaten tussen het aanbrengen van de verschillende lagen.

Onderhoudsreiniging

Vochtigreinigen of natwissen met voor sporthallen geschikte en volgens DIN 18032 gekeurde producten, zoals b.v. TAWIP of VIONET (beide ca. 1 %). Als schrobzuigreiniger raden wij INNOMAT aan.

Spraycleanermethode

Sterke verontreinigingen, b.v. na evenementen of turnen, kunnen worden verwijderd met de spraycleanermethode (lichtbruine padschijf) met B 250 sport in een 20%-verdunding.

Naadloos repareren van loopstraten

Bij een sterke belasting in het gebied van loopstraten een negatieve invloed op het uitzicht van de beschermfilm niet te vermijden. Deze plaatsen kunnen met B 250 sport in een verdunding van 1:2 worden behandeld. Natwissen en laten opdrogen. Een aansluitend polijsten (max. 400 tpm) verbetert het uitzicht.

Basisreiniging

Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk worden, dan is daartoe het gebruik van LINAX plus of LINAX aanbevolen. Na het grondig naschrobben met water kan op de volledig gereinigde en droge vloerbedekking een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.

Bescherming van het milieu:

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien.

GEDetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product is op aanvraag beschikbaar.

De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig

Cod.art. 02760	5 l	4 x 5 l per karton
Cod.art. 02657	10 l	

